

Imperial

> 3 of 4-kamersysteem | 65 mm

Omschrijving

Deze reeks van thermisch onderbroken 3-kamerprofielen vindt zijn toepassing daar waar strenge normen gelden voor zowel thermische als akoestische isolatie. De profielen die speciaal voor deze reeks werden ontwikkeld zijn opgebouwd uit 2 holle profielhelften die d.m.v. glasvezelversterkte polyamide-strips PA 6.6.25 van elkaar geïsoleerd worden.

Toepassingen

Vaste ramen voor enkele of dubbele beglazing.

Draairamen: enkel- of dubbel opendraaiend met mogelijkheid tot kip-stand.

Mogelijke draairichtingen: binnenopendraaiend.

Valraam.

Kip-schuiframes d.m.v. aangepast beslag.

Vlakke deuren zowel enkel- als dubbel opendraaiend.

Doorslaande deuren (pendeldeuren).

Mogelijkheid om de profielen te buigen voor toepassingen zoals: ronde ramen, spits- en korfhandbogen.

Oppervlaktebehandeling

Elektrostatische "Powder Coating" volgens de richtlijnen van Qualicoat in alle gangbare RAL-kleuren zowel glanzend als mat met Qualicoat licentie n°219.

Metallic Structuurlak: derde generatie en beste kwaliteit van poederlak.

Alle lakwerk (blinkend, mat, structuur, houtimitatie, lakanodisatie en metalliek) wordt geleverd met een 15-jarig garantiecertificaat.

Bijzondere kenmerken

3-kamersysteem

Warmtedoorgangscoefficiënt (k-waarde): 2,6 W/m²K

Attest inbraakwerendheid SKG 98'142. (KOMO)

Middendichting in E.P.D.M. met aanslag op isolatiestrip.

Beglazing: Dubbele beglazing mogelijk van 18 tot 51 mm dikte.

Inbouwdiepte: Buiten kader 65 mm, Vleugel 74 mm

Hang- en sluitwerk: Euronut + 16 mm groef

Beglazingssponningdiepte: 22 mm

Glaslatten: recht of afgerond

Goedkeuring op profielen met certificaat BUTgb (ATG 00/2403)

Softline-look aan de binnenzijde of gelijkliggende glaslat.

Diverse uitvoeringen van beslag en afwerkingen zijn beschikbaar.

Rolluikgeleiders

Dorpelprofielen in verschillende afmetingen beschikbaar.

Doorlopende goedkeuring op isolatie met certificaat akoestische aanslagdichting BUTgb



aliplast
aluminium systems

Aliplast nv • Waaslandlaan 15 • België • Tel: +32 (0)9-340 55 55 • Fax: +32(0)9-348 57 92 • Email: info@aliplast.com • Internet: www.aliplast.com



Luxus

Omschrijving

De Luxus onderscheidt zich van de gewone ramen door zijn specifieke vorm en zijn retro-look.

Toepassingen

Vaste ramen voor dubbele beglazing

Draairamen: enkel- of dubbel opendraaiend met mogelijkheid tot kip-stand

Mogelijke draairichtingen: binnenopendraaiend

Valraam

Enkele en dubbele deuren

Oppervlaktebehandeling

Elektrostatische "Powder Coating" volgens de richtlijnen van Qualicoat in alle gangbare RAL-kleuren zowel glanzend als mat met Qualicoat licentie n°219.

Metallic Structuurlak: derde generatie en beste kwaliteit van poederlak.

Alle lakwerk (blinkend, mat, structuur, houtimitatie, lakanodisatie en metalliek) wordt geleverd met een 15-jarig garantiecertificaat.

Bijzondere kenmerken

3-kamersysteem

Warmtedoorgangscoefficiënt (Uf-waarde): 3,2 W/m²K

Middendichting in E.P.D.M. met aanslag op isolatiestrip (akoestische aanslagdichting).

Beglazing: Beglazing mogelijk van 8 tot 32 mm dikte, enkel en dubbel.

Inbouwdiepte: Buitenkader 65 mm, Vleugel 69 mm.

Beglazingssponningdiepte: 22 mm.

Diverse uitvoeringen van beslag en afwerkingen zijn beschikbaar.

Rolluikgeleiders

Steenlijstprofiel


Dorpelprofielen in verschillende afmetingen beschikbaar.

Doorlopende goedkeuring op isolatie met certificaat Butgb.



aliplast
aluminium systems

Aliplast nv • Waaslandlaan 15 • België • Tel: +32 (0)9-340 55 55 • Fax: +32(0)9-348 57 92 • Email: info@aliplast.com • Internet: www.aliplast.com



Steellook

Omschrijving

De Steellook onderscheidt zich van de gewone ramen door zijn "staal" uitzicht en zijn fijne profilering.

Toepassingen

Vaste ramen voor dubbele beglazing.

Draairamen: enkel- of dubbel opendraaiend met mogelijkheid tot kip-stand.

Mogelijke draairichtingen: binnenopendraaiend.

Valraam.

Enkele of dubbele deuren.

Oppervlaktebehandeling

Elektrostatische "Powder Coating" volgens de richtlijnen van Qualicoat in alle gangbare RAL-kleuren zowel glanzend als mat met Qualicoat licentie n°219.

Metallic Structuurlak: derde generatie en beste kwaliteit van poederlak.

Alle lakwerk (blinkend, mat, structuur, houtimitatie, lakanodisatie en metalliek) wordt geleverd met een 15-jarig garantiecertificaat.

Bijzondere kenmerken

3-kamersysteem

Warmtedoorgangscoefficiënt (Uf-waarde): 2,22 W/m²K

Middendichting in E.P.D.M. met aanslag op isolatiestrip (akoestische aanslagdichting)

Beglazing: Beglazing mogelijk van 21 tot 26 mm dikte.

Inbouwdiepte: Buitenkader 83 mm, Vleugel 67 mm.

Beglazingsponningdiepte: 15 mm.


Diverse uitvoeringen van beslag en afwerkingen zijn beschikbaar.

Doorlopende goedkeuring op isolatie met certificaat Butgb.



aliplast
aluminium systems

Aliplast nv • Waaslandlaan 15 • België • Tel: +32 (0)9-340 55 55 • Fax: +32(0)9-348 57 92 • Email: info@aliplast.com • Internet: www.aliplast.com

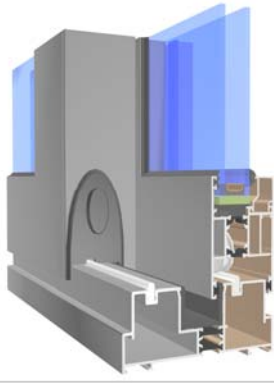

Superglide

Omschrijving:

Thermisch onderbroken profielreeks voor schuiframen en -deuren.

Toepassingen:

Voor scheiding van terras en woonruimte in woningen en appartementen.

Scheidingsconstructies voor veranda's en het creëren van een ruime doorgang.

Oppervlaktebehandeling

Elektrostatische "Powder Coating" volgens de richtlijnen van Qualicoat in alle gangbare RAL-kleuren zowel glanzend als mat met Qualicoat licentie n°219.

Metallic Structuurlak: derde generatie en beste kwaliteit van poederlak.

Alle lakwerk (blinkend, mat, structuur, houtimitatie, lakanodisatie en metalliek) wordt geleverd met een 15-jarig garantiecertificaat.

Bijzondere kenmerken

Dikke beglazing mogelijk tot 38mm.

SKG conformiteit met Visoglide.

Inbraakwerendheid: conform aan SKG-rapport Visoglide.

Doorlopende goedkeuring op isolatie met certificaat akoestische aanslagdichting Butgb.





Visoglide

Omschrijving:

Thermisch onderbroken profielreeks voor schuiframen en -deuren.

Toepassingen:

Voor scheiding van terras en woonruimte in woningen en appartementen.

Scheidingsconstructies voor veranda's en het creëren van een ruime doorgang.

Oppervlaktebehandeling

Elektrostatische "Powder Coating" volgens de richtlijnen van Qualicoat in alle gangbare RAL-kleuren zowel glanzend als mat met Qualicoat licentie n°219.

Metallic Structuurlak: derde generatie en beste kwaliteit van poederlak.

Alle lakwerk (blinkend, mat, structuur, houtimitatie, lakanodisatie en metalliek) wordt geleverd met een 15-jarig garantiecertificaat.

Bijzondere kenmerken


Beglazing mogelijk tot 29mm

KOMO-Attest SKG (ATT'01.11.257.01).

KOMO-Attest inbraakwerendheid SKG 99.138.

Doorlopende goedkeuring op isolatie met certificaat Butgb.





VR 2000+

Omschrijving

De reeks ALIVER 2000+ is een verandadaksysteem met thermische onderbreking voor het bouwen van ruime veranda's en koepels voor grotere overspanningen. Dit is de meest courante reeks voor verandadaken.

In deze reeks is het mogelijk om naar buiten openklappende dakramen in te bouwen voor verluchting of rookafvoer bij brand.

Toepassingen

De toepassing van deze reeks situeert zich voornamelijk in de privé-sector.

Wintertuinen, lichtstraten en -koepels, veranda's.

Uitvoeringswijzen

- Rechte daken
- Afgeschuinde daken
- Waaierdaken
- Pyramide-daken
- Platte daken met lichtkoepels
- Dakkapel
- Lichtstraten en -koepels

Oppervlaktebehandeling

Elektrostatische "Powder Coating" volgens de richtlijnen van Qualicoat in alle gangbare RAL-kleuren zowel glanzend als mat met Qualicoat licentie n°219.

Metallic Structuurlak: derde generatie en beste kwaliteit van poederlak.

Alle lakwerk (blinkend, mat, structuur, houtimitatie, lakanodisatie en metalliek) wordt geleverd met een 15-jarig garantiecertificaat.

Bijzondere kenmerken

Mogelijkheid van Victorian-look of Steellook.

Mogelijkheid om de goot- en de liggerprofielen te verstevigen.


Beglazing:

- Enkel of dubbel glas
- Polycarbonaatplaten (16, 20, 25 en 32mm)
- Sandwichpanelen (20 - 32 mm)

Doorlopende goedkeuring op isolatie met certificaat BUtgb (ATG 01/H672)

Verstevigingen.





Victorian +

Omschrijving

De Victoriaanse stijl die zijn oorsprong vindt in Engeland wordt toegepast in deze reeks van verandadaken. Deze reeks is tevens thermisch geïsoleerd.

De "Victorian"-veranda onderscheidt zich van de gewone veranda door zijn specifieke stijl en vorm zowel op het gebied van vormgeving van de profielen als de vormgeving van de gehele veranda.

Het uitzicht is specifiek en vindt dan ook zijn toepassing daar waar het esthetische aspect van de veranda een voorname rol speelt. In deze reeks is het mogelijk om naar buiten openklappende dakramen in te bouwen voor ventilatie of rookafvoer bij brand.

Toepassingen

Luxueuze stijlveranda's.

De toepassing van deze reeks situeert zich voornamelijk in de privé- en horecasector.

Uitvoeringswijzen

Rechte daken / Afgeschuinde daken / Waaierdaken / Pyramide-daken / Platte daken met lichtkoepels /

Dakkapel / Lichtstraten en -koepels

Oppervlaktebehandeling

Elektrostatische "Powder Coating" volgens de richtlijnen van Qualicoat in alle gangbare RAL-kleuren zowel glanzend als mat met Qualicoat licentie n°219.

Metallic Structuurlak: derde generatie en beste kwaliteit van poederlak.

Alle lakwerk (blinkend, mat, structuur, houtimitatie, lakanodisatie en metalliek) wordt geleverd met een 15-jarig garantiecertificaat.

Bijzondere kenmerken

In deze reeks vinden we de gepatenteerde kiel- of binnengoot terug.

Beglazing:

- met afdekkap (inbraakwerend): 32mm glas
- met rubber: polycarbonaat 25 en 32mm
- met glaslat: glas van 24 tot 32mm

Waaievormige daken: 4-, 8- en 12-zijdig.

Mogelijkheid om de goot- en de ligger-profielen te verstevigen.


Afgeronde sierliggers, nok-, muur- en kielgootprofielen, afdekljsten, gootprofielen.

Verschillende Victoriaanse sierstukken en trekbaren beschikbaar.

Standaard bevestiging- en koppelstukken met Victorian-Look.

Dubbele beglazing standaard 25-32 mm.





VR 400

Omschrijving

De reeks ALIVER 400 is een verandadaksysteem met thermische onderbreking voor het bouwen van veranda's. Mogelijkheid om inbraakwerendheid van de veranda te verbeteren door gebruik van inbraakvertragende afdekkappen.

De VR400 reeks is een verandadak met buitenliggende statica. In deze reeks is het mogelijk om naar buiten openklappende dakramen in te bouwen voor verluchting of rookafvoer bij brand. ALIVER 400 is Europees gebrevetteerd (N°02024028.9)

Toepassingen

De toepassing van deze reeks situeert zich voornamelijk in de privé-sector.

Uitvoeringswijzen

Rechte daken / Afgeschuinde daken / Waaierdaken / Pyramidedaken /

Platte daken met lichtkoepels / Dakkapel / Lichtstraten en -koepels

Oppervlaktebehandeling

Elektrostatische "Powder Coating" volgens de richtlijnen van Qualicoat in alle gangbare RAL-kleuren zowel glanzend als mat met Qualicoat licentie n°219.

Metallic Structuurlak: derde generatie en beste kwaliteit van poederlak.

Alle lakwerk (blinkend, mat, structuur, houtimitatie, lakanodisatie en metalliek) wordt geleverd met een 15-jarig garantiecertificaat.

Bijzondere kenmerken

Mogelijkheid om de goot- en de liggerprofielen te verstevigen.

Beglazing:

- met afdekkap (inbraakwerend): 32mm glas
- met rubber: polycarbonaat 25 en 32mm
- met glaslat: glas van 24 tot 32mm

Inbraakwerendheid enkel geldig mits gebruik van afdekkap

Doorlopende goedkeuring op isolatie met certificaat BUtgb

